


@ ALMO TEKNOLOJİ
MAK. MÜH. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.



**@ ALMO
GROUP**  **ULTRAVAK**
ULTRA PACKAGING SOLUTIONS

VAKUMLU PAKETLEME MAKİNELERİ
VACUUM PACKAGING MACHINES

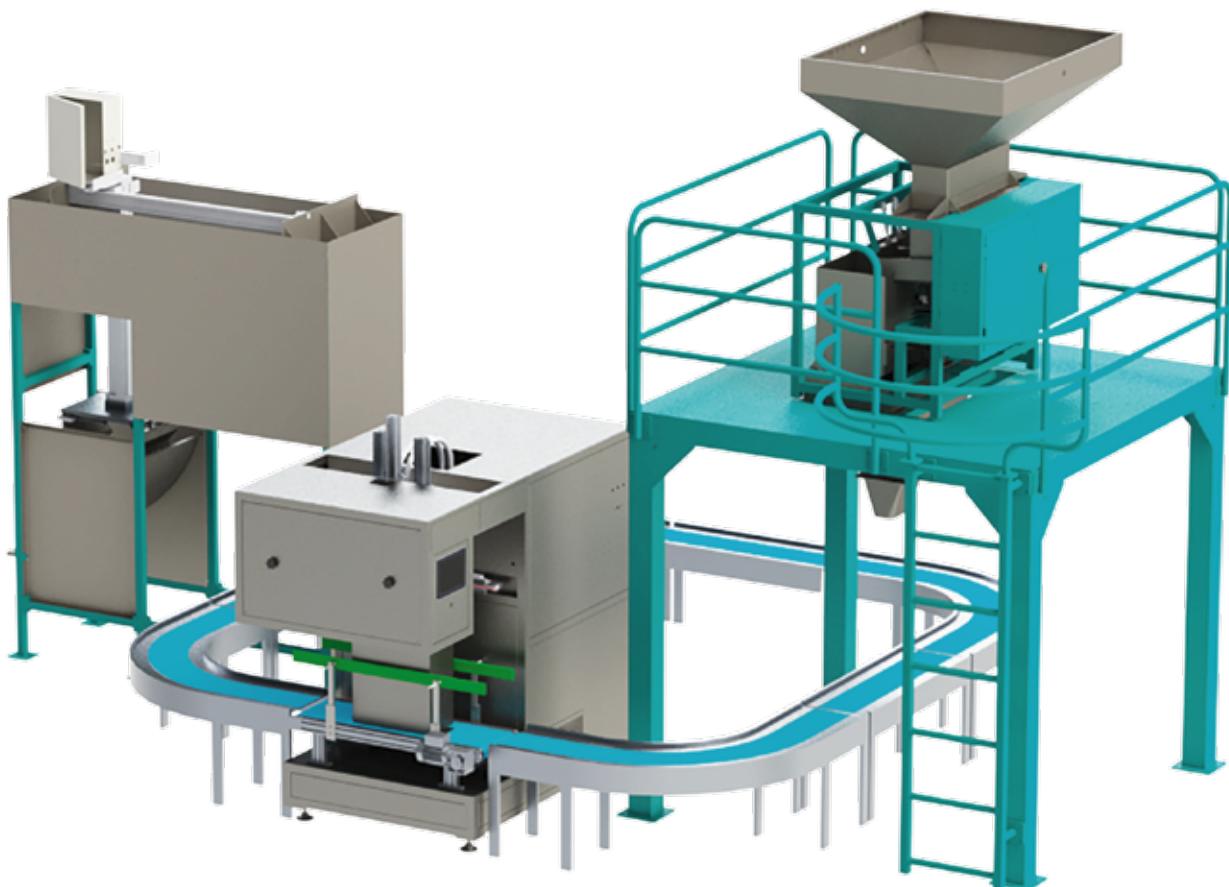



HAKKIMIZDA

ULTRAVAK sektörde uzun yıllar deneyimi olan, Ar-Ge, Ür-Ge, Satış pazarlama ve üretim proseslerine en pratik çözümler üretmek ve yeni bir boyut kazandırmak için bir araya gelmiş girişimcilerden oluşan tecrübeli ve genç bir firmadır. Amacımız standartlaşmaktan çok müşteri odaklı , çözüm odaklı bir anlayış ile en iyi hizmeti sunmaktır.

Birçok yeni projede yer almış ve kendilerine ait patentleri olan tecrübeli mühendis ekibi , ulusal ve uluslararası pazarda ve birçok dijital platformda başarı sağlamış müşteri odaklı , iletişim güclü satış pazarlama ekibi , sektörde çok uzun yıllar emek vermiş üretim ekibi ile yola çıkan ULTRAVAK aslında çok uzun bir geçmiş ve tecrübe sahip fakat en genç firmalardan biri olarak siz değerli müşterilerimize hizmet için yola çıkmıştır.

Ulusal ve Uluslararası pazardaki birçok önemli firma ile Vakum paketleme , dolum sistemleri , taşıma sistemleri gibi ürün desteği veren tecrübeli ekibi ile ULTRAVAK bunu daha ileriye taşıma kararlılığı ile kurulmuştur.

Teknolojik yenilikleri daima takip ederek müşterilerimize en güncel tasarımları sunmak. Çözüm odaklı yaklaşımlar ile müşteri taleplerini maksimum seviyede karşılamak. Satış öncesi ve satış sonrası hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyetini en zirvede tutmak.

Üretim bandımızda bulunan makinler ile sektörde lider olmak. Sosyal sorumluluk ve çevre sorumluluğu konusunda en yüksek hassasiyet değişmez ilkemizdir. Müşteri , tedarikçi ve çalışan memnuniyeti ilk ve en önemli sorumluluğumuzdur.

ABOUT US

ULTRAVAK is an experienced and young company with many years of experience in the sector., Consisting of entrepreneurs who have come together to create, the most practical solutions , and add a new dimension to R&D, Sales, marketing and production processes. Our aim is to provide the best service with a customer-oriented, solution-oriented , understanding rather than standardization..

Experienced team of engineers who have been involved in many new projects and have their own patents , customer-oriented, which has achieved success in national and international markets and many digital platforms , strong communicative sales and marketing team , ULTRAVAK, which set out with its production team that has worked in the sector for many years, actually set out to serve our valued customers as one of the youngest companies with a very long history and experience..

ULTRAVAK was established with the determination to carry forward , with its experienced team that provides product support such as vacuum packaging, filling systems, conveyor systems , with many important companies in the national and international market.

To provide the most up-to-date designs to our customers by always following the technological innovations.. To meet customer demands at the maximum level with solution-oriented approaches. Keeping customer satisfaction at the top with pre-sales and after-sales service quality.

Being a leader in the sector with the machines in our production line. The highest sensitivity about social responsibility and environmental responsibility is our unchanging principle.. Customer , Supplier and employee satisfaction is our first and most important responsibility..

YATAY MINİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

HORIZONTAL MINI VACUUM PACKAGING MACHINE



Ağırlık : 45 kg
 Boyutlar : 480 x 550 x 500 mm (GxDxY)

Pompa Kapasitesi : 21 m³/s

Güç : 0.75 kw

Gerilim : Monofaz 220V, 50Hz

Yapıştırma Uzunluğu : 300 mm

Hazne Kapasitesi : 300 x 350 x 200 mm (GxDxY)

Kapak : Pleksi Cam

Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

TR

EN

Weight : 45 kgs
Sizes : 480 x 550 x 500 mm (WxDxH)

Pump Capacity : 21 m³/s

Power : 0.75 kw

Voltage : Monophase 220V, 50Hz

Sealing Length : 300 mm

Chamber Capacity : 300 x 350 x 200 mm (WxDxH)

Lid : Plexy Glass

Packaging Capacity : 180 packets/hour*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma ve vakum prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 500 grama kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamülün paketlemesi ve vakumlaması yapılmaktedir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Et, süt ürünleri, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünlerleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat ve hazır gıdalar... gibi.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ Ip65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing and vacuum can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 1 kg packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Meat, dairy products, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices and prepared foods such as ...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

YATAY MINİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

HORIZONTAL MINI VACUUM PACKAGING MACHINE

UL42-Y



Ağırlık : 75 kg

Boyutlar : 630 x 610 x 500 mm (GxDxY)

Pompa Kapasitesi : 21 m³/s

Güç : 0.75 kw

Gerilim Monofaz : 220V, 50Hz

Yapıştırma Uzunluğu : 2 x 450 mm

Hazne Kapasitesi : 450 x 350 x 200 mm (GxDxY)

Kapak : Plexi Cam

Paketleme Kapasitesi : 360 paket/saat*

TR

EN

Weight : 75 kgs

Sizes : 630 x 610 x 500 mm (WxDxH)

Pump Capacity : 21 m³/s

Power : 0.75 kw

Voltage : Monophase 220V, 50Hz

Sealing Length : 2 x 450 mm

Chamber Capacity : 450 x 350 x 200 mm (WxDxH)

Lid : Plexi Glass

Packaging Capacity : 360 packets/hour*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve havuzda tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatör gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma ve vakum prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 5 kilograma kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamülün paketlemesi ve vakumlaması yapılabilmektedir.
- ◆ Gidaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Et, süt ürünleri, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünlerini, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat ve hazır gıdalar... gibi.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing and vacuum can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 5 kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Meat, dairy products, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices and prepared foods such as ...

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

YATAY ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

HORIZONTAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE

UL57-Y



Ağırlık : 350 kg

Boyutlar : 1540 x 1100 x 850 mm (GxDxY)

Pompa Kapasitesi : 100 m³/s

Güç : 2.2 kw

Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz

Gövde : Paslanmaz Çelik 304

Hazne Kapasitesi : 540 x 480 x 180 mm (GxDxY)

Yapıştırma Uzunluğu : 2 x 550 mm

Paketleme Kapasitesi : 360 paket/saat*

Weight : 350 kgs

Sizes : 1540 x 110 x 850 mm (WxDxH)

Pump Capacity : 100 m³/s

Power : 2.2 kw

Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz

Body : Stainless Steel 304

Chamber Capacity : 540 x 480 x 180 mm (WxDxH)

Sealing Length : 2 x 550 mm

Packaging Capacity : 360 packets/hour*

OZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluþtu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteðine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak işleme bağlı olarak, makinenin yapıştırma, vakum ve gaz süreçleri birbirinden bağımsız olarak kullanılabilir.
- ◆ 500 gramdan 5 kilograma kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılmaktedir.
- ◆ Gidaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünlerleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 500 gr to 5 kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

YATAY ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

HORIZONTAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE

UL67-Y



Ağırlık : 400 kg
 Boyutlar : 1750 x 910 x 1100 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 160 m³/s
 Güç : 3 kw
Gerilim : Trifaze 380V, 50Hz
 Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Hazne Kapasitesi : 650 x 580 x 200 mm (GxDxY)
 Yapıştırma Uzunluğu : 2 x 650 mm
Paketleme Kapasitesi : 360 paket/saat*

Weight : 400 kgs
Sizes : 1750 x 910 x 1100 mm(WxDxH)
Pump Capacity : 100 m³/s
 Power : 3 kw
 Voltage : 3 phase, 380V, 50V
 Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 650 x 580 x 200 mm (WxDxH)
 Sealing Length : 2 x 650 mm
Packaging Capacity : 360 packets/hour*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Cift hazneli oluştu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz üntesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 500 gramdan 5 kilograma kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamülün paketlemesi ve vakumlaması yapılmaktedir.
- ◆ Gidaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Cift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünlerleri, salamura sebzeler, tarım ürünlerleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 500 gr to 5 kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

YATAY ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

HORIZONTAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE



UL82-Y



Ağırlık : 600 kg

Boyutlar : 2010 x 1100 x 1100 mm (GxDxY)

Pompa Kapasitesi : 200 m³/s

Güç : 4 kw

Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz

Gövde : Paslanmaz Çelik 304

Hazne Kapasitesi : 770 x 710 x 180 mm (GxDxY)

Yapıştırma Uzunluğu : 2 x 800 mm

Paketleme Kapasitesi : 360 paket/saat*

TR

EN

Weight : 600 kgs

Sizes : 2010 x 1100 x 1100 mm (WxDxH)

Pump Capacity : 200 m³/s

Power : 4 kw

Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz

Body : Stainless Steel 304

Chamber Capacity : 770 x 710 x 180 mm (WxDxH)

Sealing Length : 2 x 800 mm

Packaging Capacity : 360 packets/hour*

OZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 500 gramdan 15 kilograma kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamulün paketlemesi ve vakumlaması yapılmaktedir.
- ◆ Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Cift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünlerleri, salamura sebzeler, tarım ürünlerleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 500 gr to 15 kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DİKEY MINİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

VERTICAL MINI VACUUM PACKAGING MACHINE

UL35-D



Ağırlık : 65 kg
Boyutlar : 480 x 380 x 760 mm (GxDxY)
Yapıştırma Uzunluğu : 350 mm
Hazne Kapasitesi : 280 x 80 x 250 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 8 m³/s
Güç : 0.75 kw
Gerilim : Monofaz, 220V, 50Hz
Kapak : Pleksi Cam
Paketleme Kapasitesi : 90 paket/saat*

TR

Weight : 65 kgs
Sizes : 480 x 380 x 760 mm (WxDxH)
Sealing Length : 350 mm
Chamber Capacity : 280 x 80 x 250 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 8 m³/s
Power : 0.75 kw
Voltage : Monophase, 220V, 50Hz
Lid : Plexy Glass
Packaging Capacity : 90 packets/hour*

EN

OZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma ve vakum prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 50 gramdan 1 kilograma kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamülün paketlemesi ve vakumlanması yapılmaktedir.
- ◆ Gidaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanstanlı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünlerleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

FEATURES

- ◆ All 304 stainless steel body and fully in the reservoir is used.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing and vacuum can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 1 kg packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as ...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DİKEY TEK HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

VERTICAL SINGLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE

UL67-D TEK



Ağırlık : 350 kg

Boyutlar : 780 x 1250 x 1550 mm (GxDxY)

Pompa Kapasitesi : 160 m³/s

Güç : 3 kw

Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz

Gövde : Paslanmaz Çelik 304

Hazne Kapasitesi : 500 x 250 x 600 mm (GxDxY)

Yapıştırma Uzunluğu : 650 mm

Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

TR

Weight : 350 kgs

Sizes : 780 x 1250 x 1550 mm (WxDxH)

Pump Capacity : 160 m³/s

Power : 3 kw

Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz

Body : Stainless Steel 304

Chamber Capacity : 500 x 250 x 600 mm (WxDxH)

Sealing Length : 650 mm

Packaging Capacity : 180 packets/hour*

EN

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 500 gramdan 25 kilograma kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her tür mamülün paketlemesi ve vakumlaması yapılmaktadır.
- ◆ Basınçlı hava kompresörü bulunmayan işletmeler için harici kompresör eklenebilir.
- ◆ Gidaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanlı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünlerleri, salamura sebzeler, tarım ürünlerleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ Based on IP65 protection class in electrical materials.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 500 gr to 25 kgs packages.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ An external compressor can be added for enterprises that do not have compressed air compressors.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DİKEY ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

VERTICAL DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE

UL67-D



Ağırlık : 650 kg

Boyu : 1500 x 1250 x 1550 mm (GxDxY)

Pompa Kapasitesi : 160 m³/s

Güç : 3 kw

Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz

Gövde : Paslanmaz Çelik 304

Hazne Kapasitesi : 500 x 250 x 600 mm (GxDxY)

Yapıştırma Uzunluğu : 650 mm

Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

Weight : 650 kgs

Sizes : 1500 x 1250 x 1550 mm (WxDxH)

Pump Capacity : 160 m³/s

Power : 3 kw

Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz

Body : Stainless Steel 304

Chamber Capacity : 500 x 250 x 600 mm (WxDxH)

Sealing Length : 650 mm

Packaging Capacity : 180 packets/hour*

OZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz üntesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ Raf başına 500 gramdan 25 kilograma kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her tür mamülün paketlemesi ve vakumlaması yapılmaktadır.
- ◆ Basınçlı hava kompresörü bulunmayan işletmeler için harici kompresör eklenebilir.
- ◆ Gidaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünlerleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ Based on IP65 protection class in electrical materials.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 500 gr to 25 kgs packages per shelf.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ An external compressor can be added for enterprises that do not have compressed air compressors.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DİKEY ÇİFT KATLI VE ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

VERTICAL DOUBLE FLOOR AND DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE

UL67-D 2K



Ağırlık : 750 kg

Boytular : 1500 x 1250 x 1600 mm (GxDxY)

Pompa Kapasitesi : 160 m³/s

Güç : 3 kw

Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz

Gövde : Paslanmaz Çelik 304

Hazne Kapasitesi : 500 x 250 x 250 mm (GxDxY)

Yapıştırma Uzunluğu : 2 x 650 mm

Paketeleme Kapasitesi : 360 paket/saat*

TR

EN

Weight : 750 kgs

Sizes : 1500 x 1250 x 1600 mm (WxDxH)

Pump Capacity : 160 m³/s

Power : 3 kw

Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz

Body : Stainless Steel 304

Chamber Capacity : 500 x 250 x 250mm (WxDxH)

Sealing Length : 2 x 650 mm

Packaging Capacity : 360 packets/hour*

OZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ Raf başına 100 gramdan 5 kilograma kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her tür mamülün paketlemesi ve vakumlaması yapılmaktadır.
- ◆ Basınçlı hava kompresörü bulunmayan işletmeler için harici kompresör eklenebilir.
- ◆ Gidaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünlerleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ Based on IP65 protection class in electrical materials.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 100 gr to 5 kgs packages per shelf.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and **vacuum treatment can be performed**.
- ◆ An external compressor can be added for enterprises that do not have compressed air compressors.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing

DİKEY ÜÇ KATLI VE ÇİFT HAZNELİ VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

VERTICAL TRIPLE FLOOR AND DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE

UL67-D 3K



Ağırlık : 650 kg
 Boyutlar : 1500 x 1100 x 1900 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi : 160 m³/s
 Güç : 3 kw
Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz
 Gövde : Paslanmaz Çelik 304
Hazne Kapasitesi : 500 x 140 x 150 mm (GxDxY)
 Yapıtırma Uzunluğu : 3 x 650 mm
Paketleme Kapasitesi : 540 paket/saat*

Weight : 650 kgs
Sizes : 1500 x 1100 x 1900 mm (WxDxH)
Pump Capacity : 160 m³/s
 Power : 3 kw
 Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz
 Body : Stainless Steel 304
Chamber Capacity : 500 x 140 x 150 mm (WxDxH)
 Sealing Length : 3 x 650 mm
Packaging Capacity : 540 packets/hour*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır,
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz üntesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapımı, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ Raf başına 50 gramdan 3 kilograma kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her tür mamülün paketlemesi ve vakumlaması yapılmaktedir.
- ◆ Basınçlı hava kompresörü bulunmayan işletmeler için harici kompresör eklenebilir.
- ◆ Gidaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapımı ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünlerleri, salamura sebzeler, tarım ürünlerleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler, un, baharat, kahve ve hazır gıdalar... gibi.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.*
- ◆ Based on IP65 protection class in electrical materials.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Dual chamber formed will accelerate the manufacturers packaging stage.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 50 gr to 3 kgs packages per shelf.
- ◆ Packaging of the product, including all kinds of liquid and powder and vacuum treatment can be performed.
- ◆ An external compressor can be added for enterprises that do not have compressed air compressors.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.**
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, flour, spices, coffee and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DİKEY AÇIK TİP OTOMATİK VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ

VERTICAL OPEN TYPE AUTOMATIC VACUUM PACKAGING MACHINE

OTO-VAKUM



Ağırlık : 900 kg

Boyutlar : 1200 x 1850 x 2000 mm (GxDxY)

Pompa Kapasitesi : 200 m³/s

Güç : 4 kw

Gerilim : Trifaze, 380V, 50Hz

Gövde : Paslanmaz Çelik 304

Yapıştırma Uzunluğu : 900 mm

Paketleme Kapasitesi : 180 paket/saat*

TR

Weight : 900 kgs

Sizes : 1200 x 1850 x 2000 mm (WxDxH)

Pump Capacity : 200 m³/s

Power : 4 kw

Voltage : 3 phase, 380V, 50Hz

Body : Stainless Steel 304

Sealing Length : 900 mm

Packaging Capacity : 180 packets/hour*

EN

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinelere koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 5 kilogramdan 25 kilograma kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Gidaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Çift rezistanslı yapıştırma ile koruma.***
- ◆ Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünlerleri, baklagiller, sert kabuklu yemişler ve hazır gıdalar... gibi.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

*** Opsiyonel olarak poşet kesme özelliği eklenebilir.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 5 kgs to 25 kgs packages.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Protection with double resistance sealing.***
- ◆ Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts and prepared foods such as...

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

*** The machine can be equipped with cut-off sealing.

DİKEY BIGBAG VAKUMLU PAKETLEME MAKİNESİ VERTICAL BIGVAC VACUUM PACKAGING MACHINE

UL1250-D



Ağırlık :	750 kg
Boyutlar :	1500 x 1700 x 2650 mm (GxDxY)
Pompa Kapasitesi :	100 m ³ /s
Güç :	2,2 kw
Gerilim :	Trifaze, 380V, 50Hz
Yapıştırma Uzunluğu :	1250 mm
Gövde :	Paslanmaz Çelik 304
Kullanım Kontrolü :	Pedal
Paketleme Kapasitesi :	180 paket/saat*

TR

EN

Weight :	750 kgs
Sizes :	1500 x 1700 x 2650 mm (WxDxH)
Pump Capacity :	100 m ³ /s
Power :	2,2 kw
Voltage :	3 Phase, 380V, 50Hz
Sealing Length :	1250 mm
Body :	Stainless Steel 304
Using Control :	Pedal
Packaging Capacity :	180 packets/hour*

OZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve hıznede tamamıyla 304 Paslanmaz Çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompa kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Hidrolik sistemde çalışan konveyör sayesinde değişken ambalaj ölçülerine göre konveyörün yüksekliği ayarlanabilir. Ürün konveyöre geldiğinde ayak pedali ile daha önceden yapmış olduğunuz yükseklik ayar seviyesine ulaşır ve vakum işlemini gerçekleştirir.
- ◆ Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ 5 kilogramdan 1000 kilograma kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Gidaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır.
- ◆ Et, salamura sebzeler, tarım ürünler, baklagiller, sert kabuklu yemişler ve hazır gıdalar... gibi.

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pumps are used.
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ For electric and pneumatic Siemens and Schneider brands are used.
- ◆ Hydraulic system running through the conveyor height of the conveyor can be adjusted by varying package sizes. When the product comes with a foot pedal reaches the conveyor level height adjustment you have made previously and carried out the evacuation process.
- ◆ Depending on the customer's request the machine can be added to the shielding gas unit.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ It has capacity from 5 kgs to 1 ton packages.
- ◆ It supply keeping the food fresh and extend shelf life.
- ◆ Meat, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts and prepared foods such as ...

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.


* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

TAM OTOMATİK VAKUMLU PAKETLEME HATTI

FULL AUTO VACUUM PACKAGING LINE

TAM OTO HAT

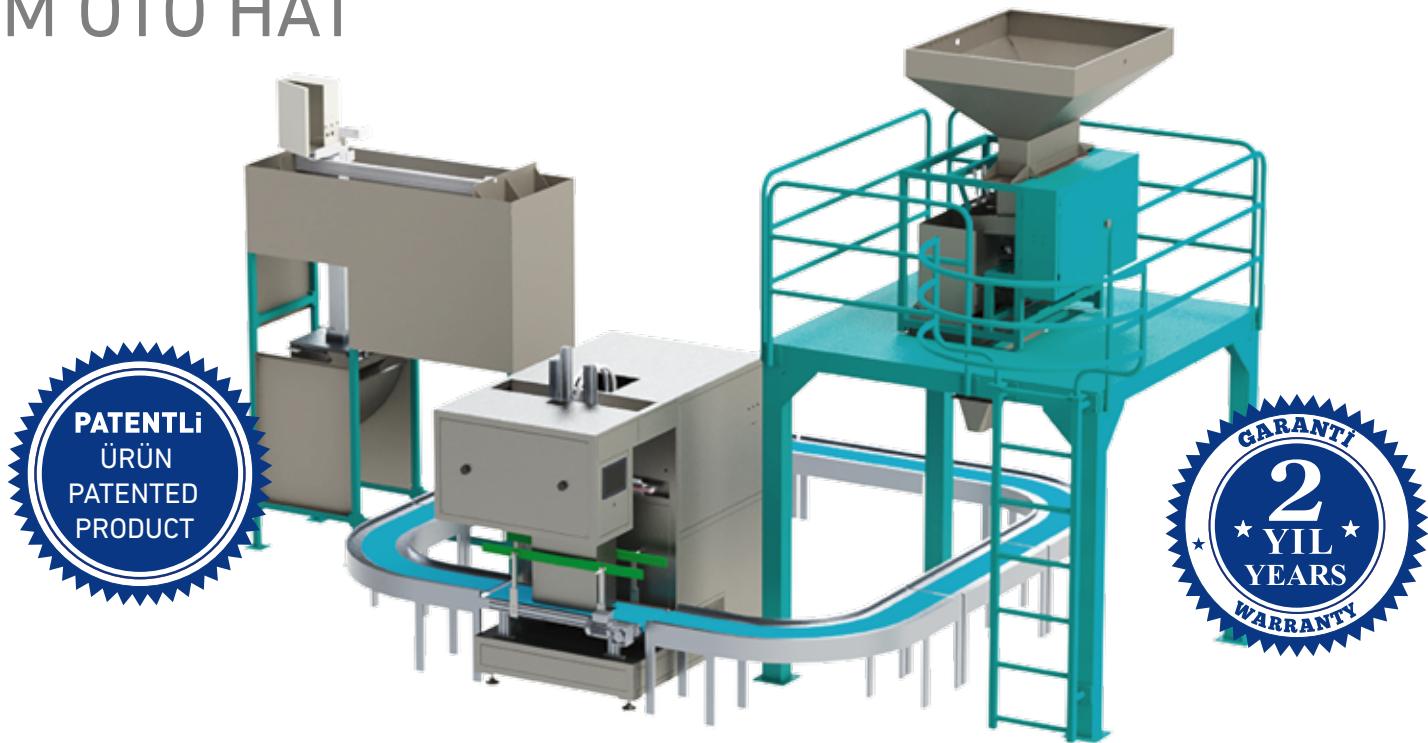

Elektrik Bağlantısı : Trifaze, 380V, 50Hz
 Güç : 14 kw
Hat Uzunluğu : Minimum 3 m - 6 m
 Malzeme : Paslanmaz Çelik 304
Max. - Min. Dolum : 3 - 6 ton / saat
Paketleme Kapasitesi : 2 - 4 paket / dakika
Paket Kapasitesi : 5 kg - 25 kg
Hassasiyet : +/- 5 gr - 10 gr
 Ön Panel **PLC. Dokunmatik Panel**

TR

Electrical Connection : 3 Phase, 380V, 50Hz
 Power : 14 kw
Line Lenght : Min 3 m - 6 m
 Materials : Stainless Steel 304
Max. - Min. Filling : 3 - 6 tons / hour
Packaging Capacity : 2 - 4 packs / min
Pack Capacity : 5 kgs - 25 kgs
Precision : +/- 5 gr - 10 gr
 Front Panel **PLC. Touchable Panel**

EN

GENEL BİLGİLER

- Dünyada ilk ve Türkiye'de emsali bulunmayan "Tam Otomatik Vakum Paketleme Hattı" 5-25 kg arasındaki kuruyemiş, bakliyat vb. ürünlerin, saatte 3-6 ton arası dolum ve paketleme işlemlerini el değimeden gerçekleştiriyor. Makinemiz Dolum, Aktarma Robotu, Vakum Paketleme Makineleri ile bir araya getirilmiştir. Üretim akışına göre değişebilen modüler bant ile dizayn edilmiştir. Gıda normlarına uygun, patent tescilli hattımız üreticilere ve tüketiciye büyük avantajlar kazandırmaktadır. Tam Otomatik Vakum Paketleme Hattı üretimin hızının artışı, maliyetlerin azalması, el değimeden üretimin gerçekleştirilmesi, zaman tasarrufu, aktarma ve taşıma maliyetlerinin kaldırılması, optimum çalışma alanı, kapasite artışı gibi üretim avantajları sağlamaktadır.

GENERAL INFORMATION

- Turkey does not have precedents in the first and in the world "Fully Automatic Vacuum Packaging Line" have between 5-25 kg of nuts, legumes, products, filling and packaging operations between the hours of 3-6 tons realizes untouched. Our machine filling, transfer robot, was combined with vacuum packaging machines. Which may vary according to the production flow is designed with a modular belt. accordance with the norms, patents brings great advantages to producers and consumers of our proprietary line. Fully Automatic Vacuum Packaging Line increase in the rate of production, reduction of costs, the realization of the production untouched, time savings, elimination of the transfer and transport costs, optimal workspace provides manufacturing advantages, such as increased capacity.

LINEER TERAZİLİ DOLUM ÜNİTESİ

LINEAR TERRACE FILLING UNIT

DOLUM



Ağırlık : 600 kg
 Boyutlar : 2000 x 2000 x 3600 mm (GxDxY)
 Kefe Sayısı : 2 adet
 Hassasiyet : 0,8 gr
Kefe Kapasitesi : 20 kg
Toplam Kefe Kapasitesi : 40 kg
 Paslanmaz Gövde : İsteğe Bağlı
 Çıkış Sayısı : 1
 Hız : 12 paket/dakika

TR

EN
 Weight : 600 kgs
 Sizes : 2000 x 2000 x 3600 mm (WxDxH)
 Number of Scales : 2 units
 Sensitivity : 0.8 gr.
 Scale Capacity : 20 kgs
 Total Scale Capacity : 40 kgs
 Stainless Steel Body : Optional
 Number of Outlets : 1
 Speed : 12 packets/min

GENEL BİLGİLER

- Lineer Terazi Dolum ünitesi, dikey dolum paketleme makineleri, paketleyiciler vb. yüksek hızda çalışan paketleme elemanları ile birlikte çalışan en gelişmiş bilgisayar destekli tartım sistemlerinden biridir. Bu teraziler, tartım kefelerinin açılmasını kontrol eden, istenilen hız, hacim ve zamanda dolum yapma yeteneğine sahip pnömatik teknolojisini barındırmaktadır.

GENERAL INFORMATION

- Linear Filling Unit, Vertical Filling Machines, Packers and so on. is one of the most advanced computer aided weighing systems that work with high-speed packaging elements. These scales contain pneumatic technology that controls the opening of weighing kefel and has the ability to fill up at the desired speed, volume and time.

KASE KAPAMA MAKİNESİ CASE BOWL MACHINE

VAC 90-KASE



Ağırlık : 150 kg

Boyutlar : 600 x 900 x 1150 mm (GxDxY)

Pompa Kapasitesi : 21 m³/s

Güç : 0,75 kw

Gerilim : Monofaz, 220V, 50Hz

Gövde : Paslanmaz Çelik 304

Tabak Kapasitesi : 100 gr - 5 kg

Çalışma Basıncı : 5 - 6 bar hava

Paketleme Kapasitesi : 240 tabak/saat*

TR

EN

Weight : 150 kg

Sizes : 600 x 900 x 1150 mm (WxDxH)

Pump Capacity : 21 m³/s

Power : 0,75 kw

Voltage : Monophase, 220V, 50Hz

Body : Stainless Steel 304

Plate Capacity : 100 gr - 5 kgs

Operating Pressure : 5 - 6 bars air

Packaging Capacity : 240 plates/hour*

ÖZELLİKLER

- ◆ Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- ◆ İtalyan menşei vakum pompası kullanılmaktadır.**
- ◆ Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır.
- ◆ Elektrik ve pnömatik malzemelerde Siemens ve Schneider markası kullanılmıştır.
- ◆ Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.
- ◆ Koruyucu gaz ünitesi (M.A.P.) entegredir.
- ◆ Yapılacak olan işleme göre makinenin yapıştırma, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız olarak da kullanılabilir.
- ◆ Makine ile beraber standart kalıp ebatı haricinde ek iki adet kalıp ek olarak verilmektedir. Böylece üç farklı kase ebatı vakumlu paketleme yapılabılır.
- ◆ Müşterinin talebine göre istenilen kase boyutuna göre kalıp yapılabılır.
- ◆ Gidaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar.
- ◆ Raf ömrünü uzatır.
- ◆ 100 gramdan 5 kilograma kadar kase kapama yapabilme kapasitesine sahiptir.
- ◆ Otomatik folyo kesme sistemi.
- ◆ Otomatik folyo sarma sistemi.
- ◆ Et, süt ürünleri, deniz ürünleri, zeytin, baklava... gibi

FEATURES

- ◆ Completely 304 stainless steel used on body.
- ◆ Italian origin vacuum pump.**
- ◆ IP65 in electrical equipment is based.
- ◆ Siemens and Schneider brand has been used in electrical and pneumatic material.
- ◆ There is no need for special operator. Maintenance and cleaning is quite simple.
- ◆ Protective gas unit (M.A.P.) is integrated.
- ◆ Depending on the process to be done, the machine's sealing, vacuum and gas processes can be used independently from each other.
- ◆ Except standard mold sizes are provided with the machine in addition to two additional mold. Thus, three different cup sizes can be vacuum packaging.
- ◆ According to customer demand patterns it can be made according to the desired size bowl.
- ◆ The food is fresh and keeps its own flavor.
- ◆ Extended shelf life.
- ◆ Closing bowl 100 grams to 5 kilograms has the capacity for.
- ◆ Automatic foil cutting system.
- ◆ Automatic foil wrapping system.
- ◆ Meat, dairy products, seafood, olives, baklava etc.

* Paket boyutlarına göre paketleme kapasitesi değişiklik gösterebilir.

** Opsiyonel olarak Busch ve Becker marka pompa seçenekleri mevcuttur.

* Packaging capacity may vary depending on package size.

** Busch and Becker pumps are available as an option.

ALMO TEKNOLOJİ

MAK. MÜH. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.



**ALMO
GROUP**



ULTRAVAK
ULTRA PACKAGING SOLUTIONS

Almo Teknoloji Mak. Müh. San. ve Tic. LTD. ŞTİ.
Tuzla Mh. 1271. Sk. No:63 Adapazarı / SAKARYA
www.ultravakum.com - info@ultravakum.com

Fabrika / Factory : +90 530 969 69 55
Satış / Sales : +90 530 896 58 50
Servis / Service : +90 530 488 58 50